
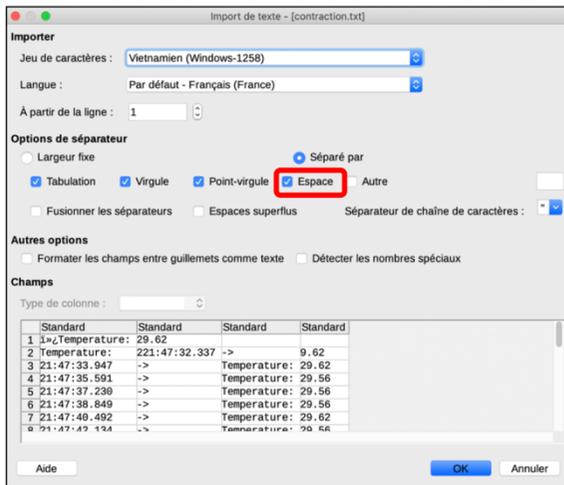


Transfert les données du moniteur série à Libre Office pour la construction de graphiques


Première partie : Récupérer les données du moniteur série :

- Ouvrez le *moniteur série* (*Outils > Moniteur série*),
- Cochez « Afficher l'horodatage »,
- Effectuez le protocole proposé,
- Copiez les données du moniteur série et les collez dans un fichier LibreOffice texte en les enregistrant au format .txt,
- Ouvrez ce fichier avec LibreOffice Classeur,

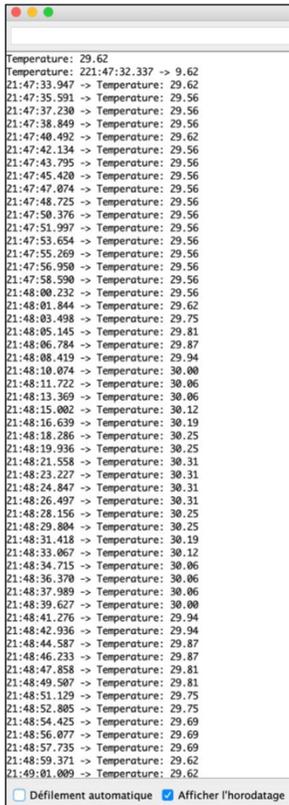


- Sélectionnez dans les options de séparateur « Espace »,
- Cliquez Ok.

Seconde partie : Construire un graphique dans un classeur LibreOffice :

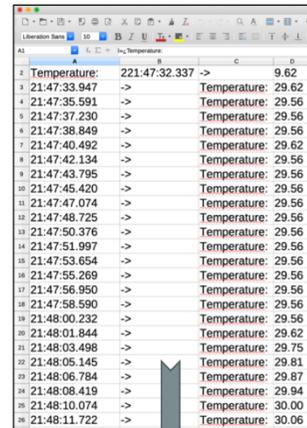

- Supprimez les colonnes B et C,
- Renommez les colonnes A « temps » et la nouvelle colonne B « température »,
- Remplacez les points des décimales par des virgules :

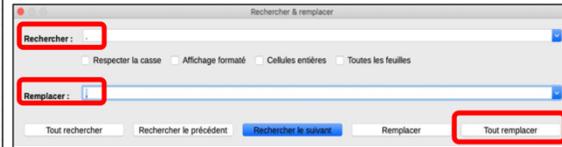

- Construisez le graphique à partir des données.

