REALISATION DE MESURES SUR UN DEMI-BASSIN

Protocole :

- **Orienter** le demi- bassin dans l'espace pour **repérer** les quatre points cardinaux : l'antérieur (avant) et le postérieur (arrière); l'intérieur et l'extérieur) du demi-bassin en vous aidant des schémas.

- **Placer** des gommettes aux extrémités des segments suivants :
  - LPE = hauteur la plus grande du bassin.
  - LAI = largeur la plus grande de l'ilion.
  - LOIS = longueur entre le centre de la cavité articulaire du fémur et le bord postérieur de l'ischion.
  - LOPU = longueur entre le centre de la cavité articulaire du fémur et le bord antérieur du pubis (pointe du pubis).

- **Réaliser** les quatre mesures de longueurs :
  LAI ; LPE ; LOIS ; LOPU

Précautions de la manipulation :
L'orientation du demi- bassin dans l'espace doit être réalisée par rapport aux deux articulations : la symphyse pelvienne (à l'intérieur) et la cavité articulaire du fémur.

Mesures à réaliser sur le demi- bassin gauche

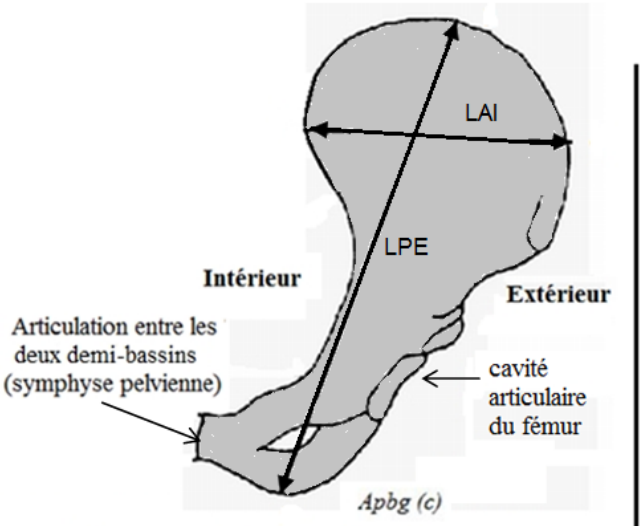

Vue de face
(symphyse pelvienne face à soi)

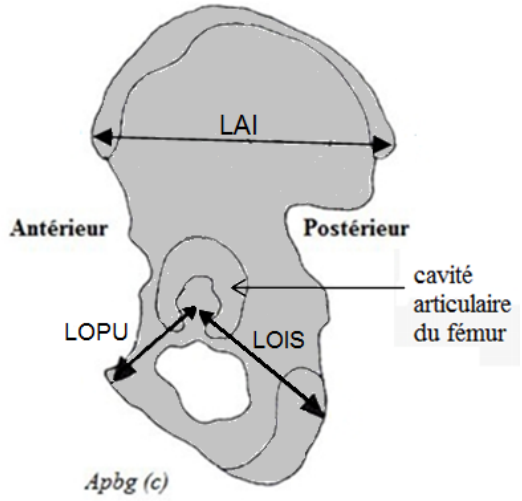

vue de profil
(cavité articulaire du fémur face à soi)

Les indices illustrant la forme du bassin :

Indice moyen ischio-pubien = LOPU/LOIS × 100 (%)

Indice moyen de hauteur du demi-bassin = LPE/LAI × 100 (%)