

Modification du paramétrage du client de messagerie Thunderbird


Dans le cadre de la sécurisation de la messagerie académique suivant les prescriptions ministérielles, il convient désormais de modifier la configuration de votre client de messagerie.

La configuration sécurisée permet de crypter les échanges entre le client de messagerie et les serveurs académiques ; le chiffrement et les mesures de contrôle par l'authentification permettent de protéger les données.

Corriger le nom du serveur de courrier POP, le port, et les paramètres de sécurité comme indiqué ci-dessous :

Dans la barre de menu, **Outils / Paramètres des comptes**

Se positionner sur **Paramètres serveur**.

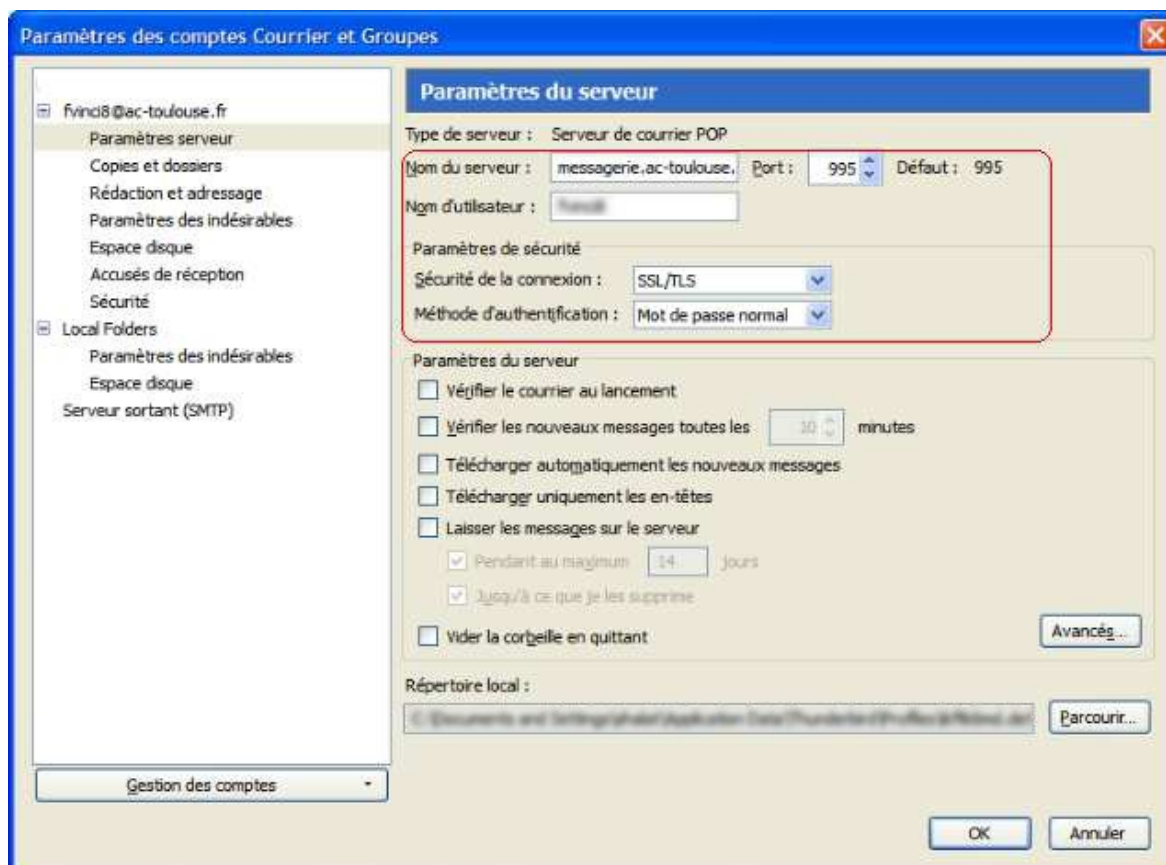


Indiquer comme serveur de courrier POP sécurisé : **messagerie.ac-toulouse.fr** et indiquer le **port 995**

Pour les clients configurés avec le port IMAP 143, indiquer **messagerie.ac-toulouse.fr** pour le serveur de messagerie, et indiquer le **port 993**.

Cliquez sur **OK**.

Se positionner sur **Serveur sortant (SMTP), Modifier**

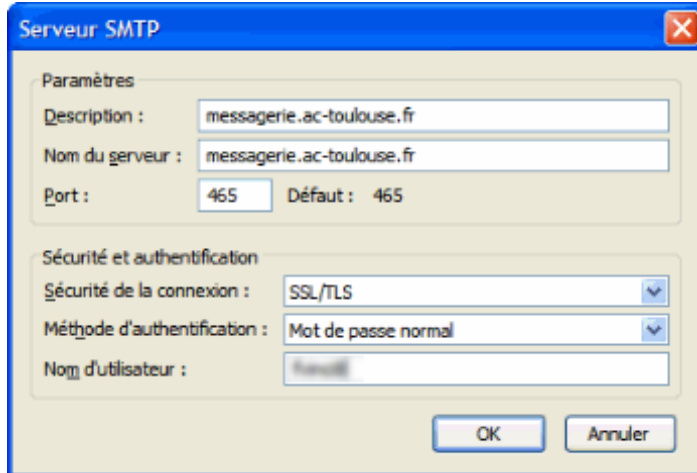

Serveur SMTP

Paramètres

Description :

Nom du serveur :

Port : Défaut : 465

Sécurité et authentification

Sécurité de la connexion :

Méthode d'authentification :

Nom d'utilisateur :

OK Annuler

Indiquer comme nom du serveur : **messagerie.ac-toulouse.fr**, et indiquer le port **465**

Cliquez sur **OK**